



LX530




PRODUKTDATABLAD

LX530 VIKARMSMARKIS

Design och utförande



Kassett



Frontprofil



Arm

LX530 har en helt sluten kassett, vilket gör den lämplig för installation på platser som inte är skyddad mot regn eller vind. Detta garanterar att tyget kommer att förbli attraktivt mycket längre. Markiser med en bredd på upp till 6 meter använder två stycken vikarmar. Markiser med en bredd på 6 till 7 meter använder tre armar, Seriekopplade markiser (upp till 12 meter) är utrustade med fyra armar. Varje arm har två integrerade dragfjädrar för en maximal livslängd på markisen.

Precis som med alla Harol solavskärmningar behöver man aldrig oroa sig för rost. Kassett och frontprofil är gjorda av strängpressad och pulverlackerad aluminium, alla fästeanordningar är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål.

De viktigaste funktionerna på LX530

- bredd upp till 7 meter i en del eller 12 meter i två delar
- upp till 4 meters utfall
- upp till fyra armar med dubbla integrerade fjädrar
- helkapslad kassett med avrinnings spår
- med eller utan kapp eller med screenrullgardin i fronten

Monteringsalternativ

Markisen monteras med robusta justerbara väggkonsoller som diskret göms bakom kassetten. Antalet väggfäste beror på markisens bredd.

Vägg montering	Takstols montering	Tak montering
Vägg fäste	Takstols fäste*	Tak fäste*


* Alltid i kombination med vägg fäste

Dimensioner

Som med många utav Harols produkter är dessa vikarmsmarkiser måttanpassade

Bredd

- Minsta bredd: beror på det valda utfallet > utfall + 570mm
- Längsta bredd: 7 m som en enda del eller 12 m med två sektioner
- Två LX530 vikarmsmarkiser kan seriekopplas till en maximal total bredd på 12 m

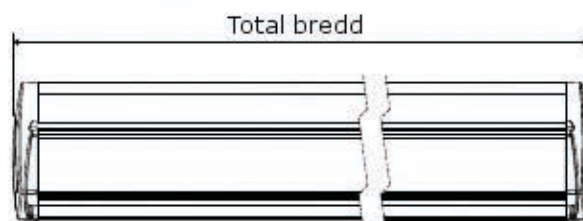

Utfall

- steg: 0,5m
- minsta: 1,5m
- längsta: 4,0m

Vikt

Ungefär: 19kg per meter i bredd

10 ° ≤ lutning ≤ 35 ° • A = utfall • B = höjdskillnad • minsta monteringshöjd 2,5 m

A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)
1500	260	1500	1061
2000	347	2000	1414
2500	434	2500	1768
3000	521	3000	2121
3500	608	3500	2475
4000	695	4000	2828



TYG

Tyg material: Akryl

sammansättning: spinnfärgad akryl väv
färger: Mönstrade och enfärgade enligt proverna i katalogen
tjocklek: ca. 0,5 mm
egenskaper: behandlad för att motstå röta, resistent mot mögel och smuts.
vikarmsmarkisens storlek: Max bredd på en LX530 med akrylväv är 7meter (en del)

Kappa

- valbart tillbehör
- Fyra olika modeller 
- standard höjd: 250 mm (andra höjder möjligt)

Tyg material: Polyester

Sammansättning: polyester fiber belagd med PVC
Färg: En färgad enligt katalog
Tjocklek: 0,32 mm
egenskaper: Väldigt goda ventilerande egenskaper, Skyddar mot uv strålning, enkelt rengjord
Vikarmsmarkisens storlek: Max bredd på en LX 530 med polyesterväv är 5meter (en del)

Screenrullgardins kappa

- Valbart alternativ
- detta är en motordriven rullgardinskappa
- ger skydd mot lågt stående sol
- max höjd: 1,5 meter med akrylväv eller 2 meter med polyesterväv

Funktion



Styrssystem:

- standard utförande: Elektrisk drift med en integrerad rörmotor, styrs av en konventionell switch

Alternativ:

- motor med integrerad radio mottagare för drift med en väggmonterad eller hand-sändare
- vind / sol styrenhet

