

VR120 SKYDDSJALUSIE 8 +

Skyddssjalusier avsedda för skydd mot inbrott och skadegörelse på butik och skyltfönster, entréer, industrilokaler, bensinstationer m m vid krav på säkerhet och utseende. Används såväl inom- som utomhus. Kassettsystemet döljer jalousiet i upprullat läge och förhindrar obehöriga tillträde till motor och elanslutningar samt skyddar mot smuts, snö och isbildning. Skyddsjalusi CE - Märkt.

Rulljalusi för invändig avskärmning mellan textilsal, kök och diskrum i storkök m m, över brickbanor och bardiskar, i kiosker och receptioner samt framför spritskåp, som maskinskydd o d. Kassettsystemet döljer jalousiet i upprullat läge och förhindrar obehöriga tillträde till motor och elanslutningar samt möjliggör enkel rengöring.




PRODUKTBeskrivning




- Kasset av aluminium.
- Styrskenor av aluminium med dubbla PVS-inlägg för tyst gång.
- Standardkulörer: Brun, Vit RAL 9016.
- Lameller av dubbelväggig, bockad aluminiumplåt fyllda med specialhärdat hårdskum för hög stabilitet och isolering.
- ADL 41.

TEKNISK INFORMATION

Rulljalusier består av en matta av lameller, som är rörligt förbundna med varandra så att jalousin kan rullas upp på en vals och manövreras med band, vev eller elmotor. Jalousin löper i styrskenor vid sidorna. Rulljalusier tillverkas i aluminium och stål med enkla eller dubbla vägggar. Som ljusavskärmare och solskydd finns rulljalusier i utförande för bostäder, sjukhus, hotell m.m. Ofta används rulljalusier som mörkrumsgardin i skolor och på hotell. Rulljalusier används också i stor utsträckning för skyltfönster, entreér och mellanväggar i butiker, varuhus, och andra offentliga servicelokaler. Rulljalusierna finns dessutom i många utförande som ger kvalificerat inbrottskydd både utvändigt och inomhus och används därför i stor utsträckning vid expeditionsdiskar, förvaringsutrymmen, kiosker osv.

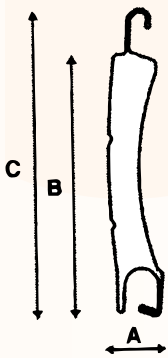

A: Tjocklek 8,7 mm
 B: Täcker 41 mm
 C: Totalhöjd 49 mm
 Max bredd 4 m
 Max höjd 3 m
 Max täckningsyta 9 m²

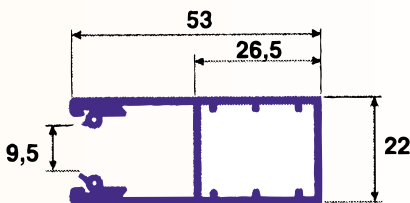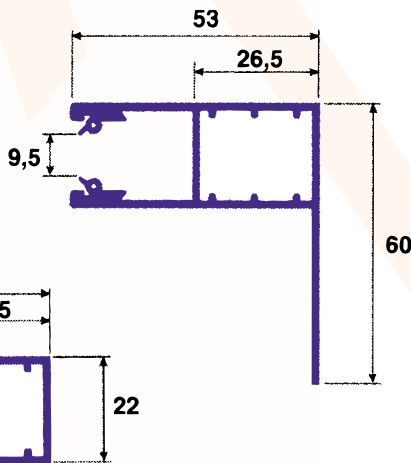

Kassettmått ⁽¹⁾	Max jalousihöjd inkl kasset mm	
Djup x höjd mm	Bredd < 4500	Bredd > 4500
165 x 165	1700	1400
180 x 180	2200 ⁽²⁾	1800
205 x 205	2700	-

⁽¹⁾ Max kassettmått 6000 mm. ⁽²⁾ Specialfall

RULLJALUSI Skyddar mot



• Inbrott

Egenskaper

Kombination av avskärmning, fördunkling, mörkläggning och inbrottskydd.

Med lameller av aluminium ger rulljalusier en i många fall mycket värdfull kombination av skydd mot sol, nattljus och inbrott. Rulljalusierna finns i många olika utförande när det gäller ljusinsläpp mellan lamellerna.



• Värme/Kyla

Effektivt Solvärmeskydd.

Rulljalusierna monterade utanför fönster ger ett mycket effektivt skydd mot värmestrålning in i rummet eller lokalen, i synnerhet när man väljer natureloxerat utförande.



• Solljus

Ljudisolering.

Rulljalusierna ger både genom sin placering och sin konstruktion en god ljudisolering.



• Ljud

Bränslesparning.

En helt nedrullad rulljalusi utanför fönstret ger en god värmebesparing.



• Väder

Stort antal utförande.

Rulljalusierna kan levereras i ett stort antal specialutförande.



• Insyn

Reglersystem.

Rulljalusierna kan regleras med band (mindre jalousier) med vev och motor för större jalousier. För alla format och system finns det praktiska lösningar med genomföring för reglering inifrån huset. För el-motordrift finns goda möjligheter till automatik med tidur, sol och vindautomatik, seriekoppling o s v

Svensk Persienn

PERSIENNER - MARKISER - RULLGARDINER - LAMELLGARDINER

Ö. Hindbyvägen 8
213 74 Malmö

Telefon:
040-94 93 93

Fax:
040-94 44 15

www.svenskpersienn.com